



Tehdas:
p. 020 7562 550
mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi



Tykkää ja jätä
palautetta

Asennusvideot
kotisivuillamme
ja Facebookissa



@mirrorlineoy

Jaa kuvasi
tuotteestamme
somessa
#mirrorline

KOMERON ASENNUSOHJE



MIRROR LINE



Tehdas:
p. 020 7562 550
mirror@mirrorline.fi www.mirrorline.fi



Luetaan kokonaan ennen asennusta!

HUOM! Asennuksessa tarvitaan 2 henkilöä.

- **Avaa kaikki pakkaukset** ja tarkista, että komerokohtaisen asennuskuvan mukaiset osat löytyvät lähetyksestä.
- Jokainen osa on merkitty tarralla, joka kertoo sen paikan ja koon. Esimerkiksi S1= säädettävä hylly ensimmäiseen aukkoon vasemmalta. K2= kiinteä hylly toiseen aukkoon vasemmalta. Myös välisivut on numeroitu vasemmalta oikealle.
- Varaa kaikki asennuksessa tarvittavat työkalut valmiiksi:
 - vasara
 - ruuvimeisseli
 - akkuporakone
 - rullamitta
- Kaapisto voidaan koota sekä lappeellaan lattialla että suoraan pystyyn. Varmista oman kaapistosi pystyyn kääntämisen mahdollisuus päätysivun avulla!

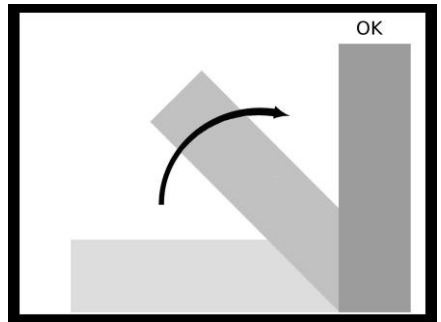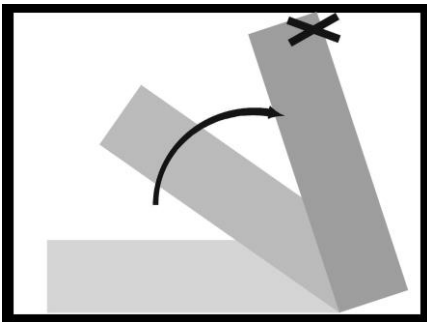

Hyvä asiakkaamme!

Mirror Line Oy:n koko tuotevalikoimalle on myönnetty Avainlippu-tunnuksen käyttöoikeus jo vuonna 2014

Jo yli 25 vuoden ajan tuotteemme ovat olleet kotimaista laatutyötä, suomalaisella työllä valmistettuina.

Meille myönnetyn Avainlippu-tunnuksen myötä, haluamme vielä entisestään korostaa ja tuoda esille sinivalkoisia arvojamme!

Kotimaisuus viestii meille tärkeistä asioista: laadusta, luotettavuudesta, turvallisuudesta ja kestävyyydestä.

Reklamaatiot ja tuotevastuu:



- Reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti kuvien kera sähköpostiin mirror@mirrorline.fi Emme vastaanota reklamaatiotapauksia puhelimitse.
- Reklamaatiot tai huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tavarán vastaanottamisesta.
- Mikäli asiakas havaitsee tavaraa vastaanottaessaan, että tuote on mahdollisesti voinut, on asiasta huomautettava kuljettajalle ja kirjattava se rahtikirjaan.
- Jos tuote on särkynyt kuljetuksessa (esim. liukuovi), on kuljettaja velvollinen palauttamaan sen takaisin tehtaalle. Korvaava tuote toimitetaan asiakkaalle seuraavassa suuntakuormassa. Mirror Line ei ole korvausvastuussa virheellisen tuotteen asennuskustannuksista.
- Virheetön tuote on Mirror Linelle kunnia asia. Viallista tuotetta ei saa asentaa, eikä viallisista tuotteista makseta hyvityksiä. Mirror Line toimittaa virheettömän osan / tuotteen seuraavassa kuormassa. Mirror Line ei ole korvausvastuussa viallisen tuotteen asennuskustannuksista.
- Ilmoita reklamaatiota tehdessä tilausnumero, koska se on toimitettu ja minkäläinen vika on kyseessä.
- Tuotteen tulee olla palauttaessa samassa kunnossa kuin vastaanottaessasi sen.
- Tuotteen muokkaaminen ja modifointi poistaa tuotevastuun valmistajalta.
- Mirror Line Oy ei korvaa reklamaatiotapauksissa välillisiä kuluja.

Liukuovet ja kaapistot tehdään aina mittailaustyönä asiakkaan antamien mittojen mukaisesti, joten tuotteita ei voi palauttaa tai vaihtaa. Mittailaustuotteilla ei ole peruutus oikeutta (KSL 6:16).

Noudatamme reklamaatioissa Rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja.

Mirror Line Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

Asiakslähtöisyys

Kaikki tuotteemme ja tuotesuunnittelumme on luonnostaan asiakslähtöistä, teemmehän kaikki tuotteemme mittatilaustyönä juuri asiakkaan toiveiden mukaan. Haluamme toimintamme olevan reilua ja rehellistä ja kunnioitamme jokaista asiakastamme. Tuotteidemme ominaisuuksista tiedotamme avoimesti ja hinnoittelussa olemme mahdollisimman läpinäkyviä. Laatuparannuksia ja tuotekehitysideoita keräämme suoraan kentältä. Kohtalaisen pienenä yrityksenä olemme joustava ja pystymme tekemään nopeitakin modifiointeja ja parannuksia tuotannossamme asiakkaidemme tyytyväisyyden takaamiseksi.



- Jokaisessa hyllyvälissä on vähintään 1kpl kiinteä hyllylevy epäkeskokoheoil-la. Asennusohjekuvasta näet ohjeellisen paikan hyllylle komerosi tarvikkeet huomioon ottaen. Kiinteä hylly on merkitty kuvaan tähdellä (*).
- Jos komerossasi on 16mm melamiinitausta, kiinnitetään se komeron sisä-puolelta kulmarauodoilla.
- Yli 2700mm leveä komero valmistetaan kahdesta erillisestä osasta. Osat kasataan erikseen ja liitetään lopuksi yhteen 30mm pitkillä ruuveilla välisi-vuista. (Asennusohjekuvassa teksti: tuplavälisivu).




HUOM. Älä jätä keskeneräistä asennusta yksikseen.

Jos komeron kasaamisessa herää kysymyksiä, voit soittaa tehtaallemme!

**Asennusvideot löydät kotisivuiltamme osoitteesta:
www.mirrorline.fi/asennus**

Runko-osiin (lattia, päädyt, katto) aina *metalliset* epäkeskohelat!

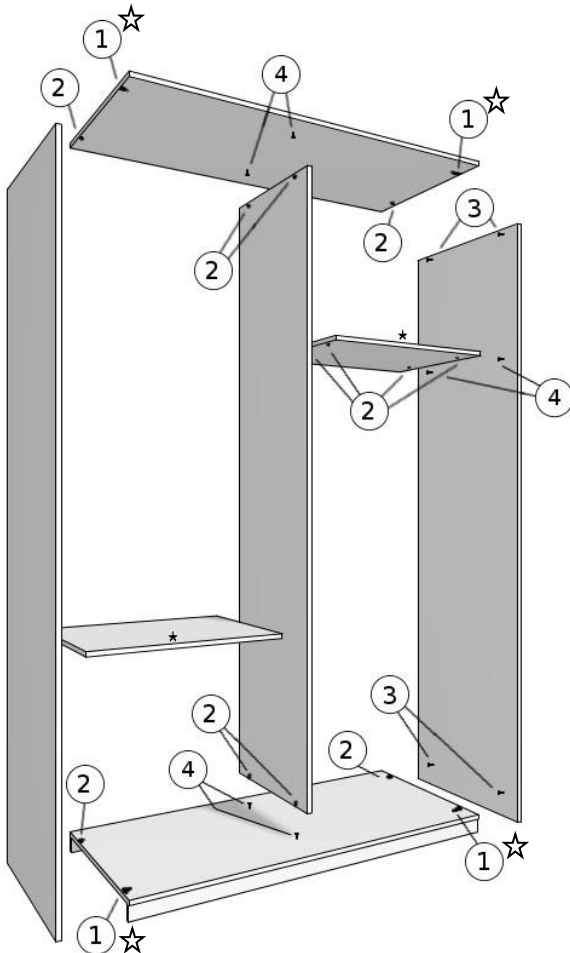

<p>① ☆</p> 	<p>Epäkeskohela (iso)</p>
<p>②</p> 	<p>Epäkeskohela (pieni)</p>
<p>③</p> 	<p>Pitkä helan vastaruuvi</p>
<p>④</p> 	<p>Lyhyt helan vastaruuvi</p>
	<p>Hyllynkannake</p>

Säätösokkelilla varustetun kaapiston sokkelinkasaus, erillisen ohjeen mukaan. Ohje pakattuna säätöjalkojen kanssa samaan pakettiin.

① ☆

= Mikäli liukuovet eivät tule kaapiston sisälle, korvataan isot epäkeskohelat pienillä epäkeskoheloilla.

Ympäristö- ja laatuasiat

Tuotteidemme valmistuksessa hyödynnämme ympäristöystävällisiä materiaaleja. Käytämme peilit ja lasit on valmistettu ilman kuparikerrosta ja lähes täysin ilman lyijyä. Peililaadun parantumisen lisäksi teknologia vähentää valmistuksen aikana syntyvää ympäristön kuormitusta.

Kalustelevy, jota käytämme komerorunkojen sekä liukuovien valmistukseen, kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1, joka on luokista paras ja kertoo vähäpäästöisyydestä.

Valmistuksen aikana syntyvä jäte; lasi, peili, teräs ja alumiini, menevät kierrätyksen kautta uudelleenkäyttöön esimerkiksi lasivillan valmistukseen.

Korkean laadun takaamiseksi uudistamme konekantaamme säännöllisesti. Uusi teknologia mahdollistaa hyvän laadun lisäksi ympäristöasioiden nykypäiväisen huomioonin sekä parantaa työskentelyergonomiaa.



Liukuovikaapiston takuu ja huolto

Liukuovien pyörästöillä on 10 vuoden takuu, eikä niitä tarvitse erikseen öljytä tai kiristää. Tärkeintä pyörästöjen ja liukuovien toimivuuden kannalta on pyrkiä pitämään alakisko puhtaana. Alakiskon päältä voi huoletta esimerkiksi imuroida (pehmeä harjasuu-lake). Ovet eivät saa hangata kiskoa ja pyörästön korkeussäätö on tehtävä tarvittaessa.

Liukuovia voi puhdistaa pyyhkimällä mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla liinalla. Liukuovien ja kaapistojen levyosat eivät kestä kosteutta, joten ne olisi hyvä myös kuivata puhtaalla liinalla.

Lasi- ja peilipinnat puhdistuvat parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun tarkoitettulla siivouspyyhkeellä. Hankaavia tai syövyttäviä pesuaineita ja hankaavia pesusieniä ei saa käyttää.

Liukuovien kehysten naarmuuntumista on vältettävä. Liukuovet eivät kestä paiskomista, vaan niitä tulisi käsitellä rauhallisesti liu'uttamalla.

Yleisimmät takuuajat:

Liukuovien pyörästölle takuu 10 vuotta.

Liukuovien hidastimelle takuu 2 vuotta.

Roller koreille takuu 5 vuotta.

Rejs, valkoinen ja Mesh koreille takuu 2 vuotta.

Kaapiston runkotakuu 2 vuotta.

HUOM!

Takuu ei kata normaalia kulumista, naarmuja, viiltoja tai muita mekaanisia vaurioita.

Takuu ei kata tuotteita, joita on varastoitu tai käytetty ohjeiden vastaisesti.

Takuu ei korvaa kosteus- ja lämpövaurioita eikä asennusvirheistä tai välillisistä vahingoista johtuvia vaurioita.

Huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Noudatamme reklamaatioissa rakennuspuusepäntuotteiden kuluttajakaupan yleisiä sopimusehtoja sekä Suomen tasolasiyhdistys Ry:n takuuehtoja. Mirror Line Oy pidättää oikeuden muuttaa takuu ja huoltoehtojaan.


RUNGON KOKOAMINEN

Ulkorunko kasataan metalliheloilla.

1. Aloita asennus kiinnittämällä epäkeskotelat valmiiksi oheisen kuvan mukaan. Komeron katossa ja lattiassa etummaisheet helat ovat isot helat (1) ja kaikki muut helat ovat pieniä (2). Käytä vasaraa ja varmista, että helan suu on suorassa levyyn reunan kanssa.
2. Ruuvaa helan vastaruuvit paikoilleen. Päätysivuihin pitkät ruuvit (3), muualle lyhyet vastaruuvit (4).
3. Runkoa koottaessa aseta vastaruuvit heloihin ja lukitse.
Lukitse epäkeskotelat aina ruuvimeisselillä!
Kasaa runko järjestyksessä: lattia, päädyt, katto, välisivut.

KIINTEÄ HYLLY TAI VÄLISIVU

1. Kiinnitä pienet valkoiset epäkeskotelat (4 kpl) valmiisiin reikiin vasaralla.
2. Asenna helan lyhyet vastaruuvit (4 kpl) sivulevyihin (hylly) tai kattoon ja lattiaan (välisivu).
3. Aseta hylly paikoilleen niin että vastaruuvit uppoavat heloihin.
4. Lukitse helat kiristämällä hela ruuvimeisselillä.



Aseta loput säädettävät hyllyt hyllynkannakkeilla haluamaasi paikkaan.

TAUSTAN KIINNITYS

A. Komeron asennus avoimeen tilaan.


1. Ennen taustan kiinnittämistä tarkista ristimitta huolellisesti!
2. Aloita taustalevyjen kiinnitys reunasta. Tausta kiinnitetään n. 15cm välein taustanauoilla.
3. Merkitse leveään taustaan välisivun paikka ennen kiinnittämistä.

B. Komeron asennus ahtaaseen tilaan, jossa valmista kaappia ei voi siirtää oikeaan paikkaan.


1. Tausta(t) voidaan kiinnittää suoraan tilan / huoneen seinään.
2. Kiinnitä tausta(t) oikeaan korkeuteen ja suoruuteen. Tässä voi käyttää apuna esim taustanauvoja.
3. Asenna päädyt ja välisivut kulmaraudoilla taustan läpi seinään.
4. **Huom!** Tarkista että tausta on päätysivun huuloksessa.

HUOM. Mikäli komerossasi ei ole taustaa tai syvyys on alle 600mm, tulee komero kiinnittää muutamalla kulmaraudalla kiinni seinään.


Rullakiskokorit REJS

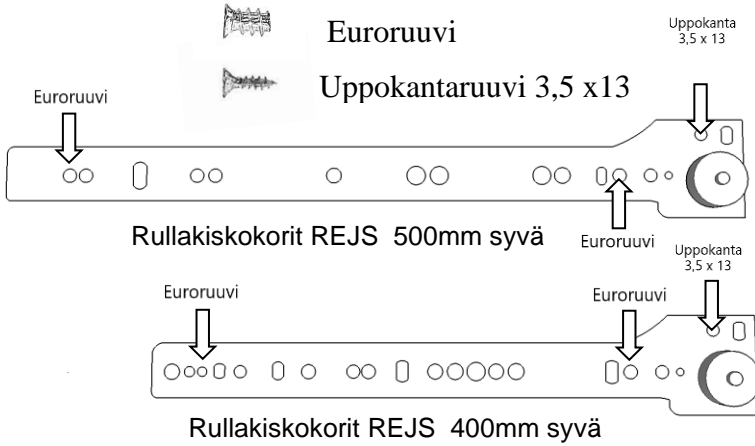

Rullakiskokorit ROLLER / VALKOINEN

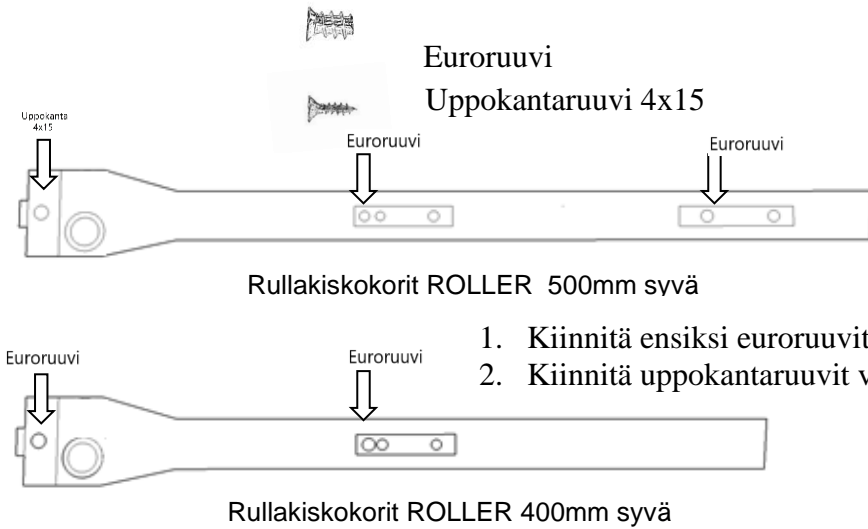

Rullakiskokorit MESH

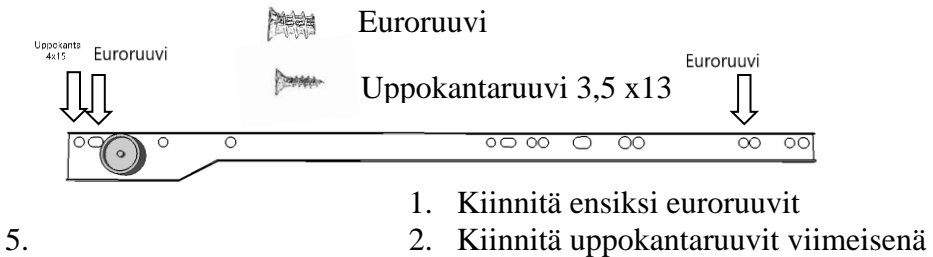




Vaaketanko (Ovaali tai pyöreä)

Kannakkeet kiinnitetään puuruuveilla haluttuun kohtaan. Suositeltu korkeus hyllystä n.40mm tangon päälle.

Leveille tangoille tankotuki, joka kiinnitetään yläpuolella olevaan




Vaaketanko pystytuella

Pujota T ja X-liittimet pystytankoon ja kiinnitä tangot toisiinsa itseporautuvilla ruuveilla.


Pujota kannakkeet tangon päihin ja kiinnitä ne komeroon puuruuveilla.

Kiristä lopuksi kannakkeet.



Ulosvedettävä ripustinliuku

Kiinnitetään kiinteään hyllyn pohjaan puuruuveilla. (Ei valmista reikää komerossa)




Siivouslankahyllykkö

Kiinnitetään komeron sivuun neljällä puuruuvilla. Tarvikkeelle ei valmiita reikiä komerossa.

Valolippa

Valolippa asennetaan 150mm ulospäin komeron etureunasta, kiinnitys komeron katon läpi puuruuveilla. Mukana tulevat levynpalat asennetaan lipan taakse, tasan komeron sivujen kanssa.



Kenkäteline ja housuteline

Ks. Rullakiskokori Roller kiinnitys.



Laatikot

Erillisten ohjeiden mukaan.

