



LADON Oven hidastinten asennusohje




puh. 020 7562 550 (ark. 8-17, la 10-15)
mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi

Lue asennusohjeet huolella ennen asennusta

Paketin sisältö:

Hidastin 2 kpl

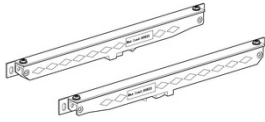

Hidastimen vastakappale
2 kpl + ruuvit



Hidastimen ripustimet
4 kpl + ruuvit




Tarvitset myös LADON Ovi -kiskot ja ovilehden (tilattava erikseen)


1

Kiinnitä hidastimen ripustimet hidastimeen ruuveilla. Hidastimissa olevat soikeat reiät mahdollistavat hidastimen korkeuden säädön.

Vasen hidastin

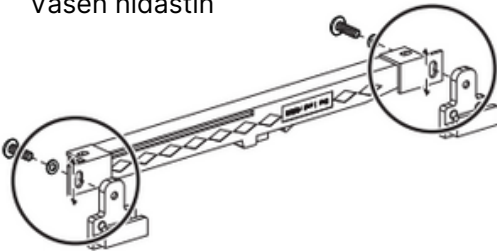


Oikea hidastin

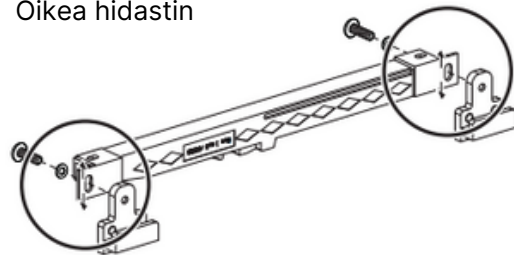


2

Aseta hidastin kiskolle niin, että hidastin jää kiskon ja seinän väliin. Usein paras paikka on kahden reunimmaisen korkeeholkin välissä.

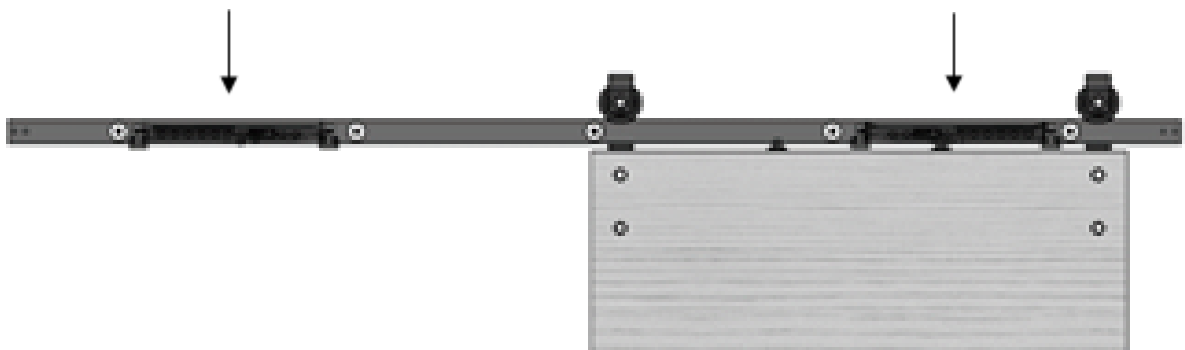

3

Kiinnitys tapahtuu hidastinten ripustimien kahta ruuvia kiristämällä. Käytä kuusiokoloavainta, ja ruuvaa niin kauan, että hidastin pysyy kiskolla.




4

Liu'uta ovi auki-asentoon. Aseta hidastimen vastakappale niin, että sen pää asettuu hidastimen liukuun. Kiinnitä vastakappale ruuveilla.



5

Liu'uta ovi kiinni. Aseta hidastimen vastakappale niin, että sen pää asettuu hidastimen liukuun. Kiinnitä vastakappale ruuveilla.

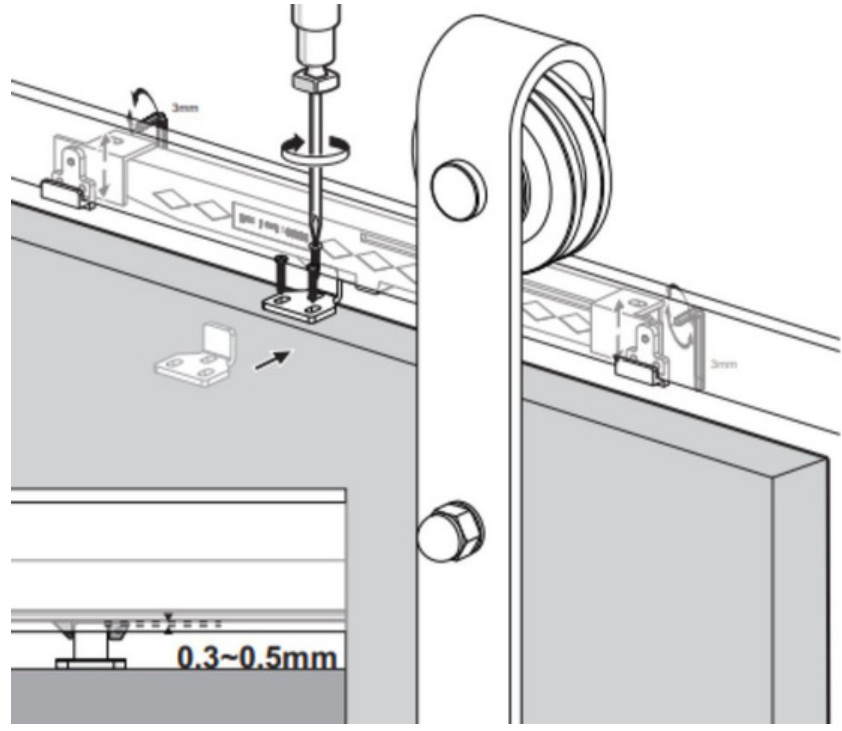


6

Aseta ovi keskelle kiskoa. Valmistele hidastimet oheisen kuvan mukaisesti.

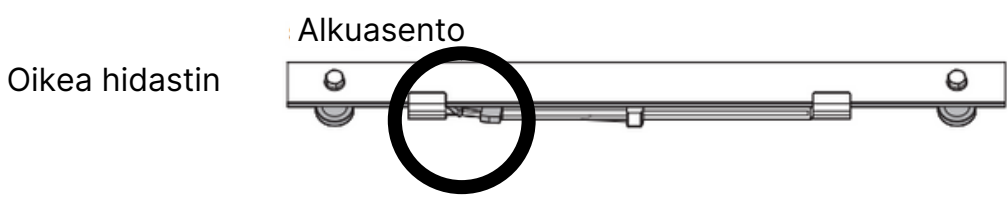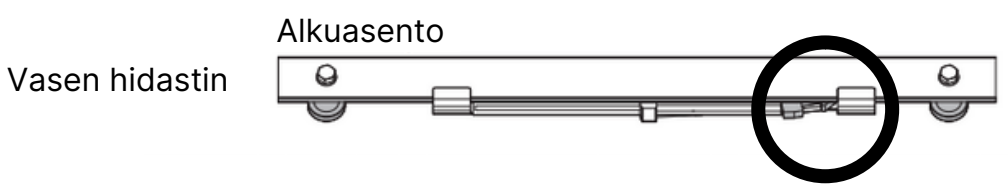

Kiitos, kun ostit meiltä!

Olisimme erittäin kiitollisia, jos jättäisit ostoksestasi palautetta Google- tai Facebook-arvostelun muodossa. Näkisimme myös mielellämme, millaiseen kotiin tuotteemme on päätynyt. Jos lisäät kuvan tuotteestamme sosiaalisen mediaan, muistathan tägätä meidät!

  @mirrorlineoy



puh. 020 7562 550 (ark. 8-17, la 10-15)
mirror@mirrorline.fi
www.mirrorline.fi